REV.	DESCRIPTION	DATE
A		05-2012

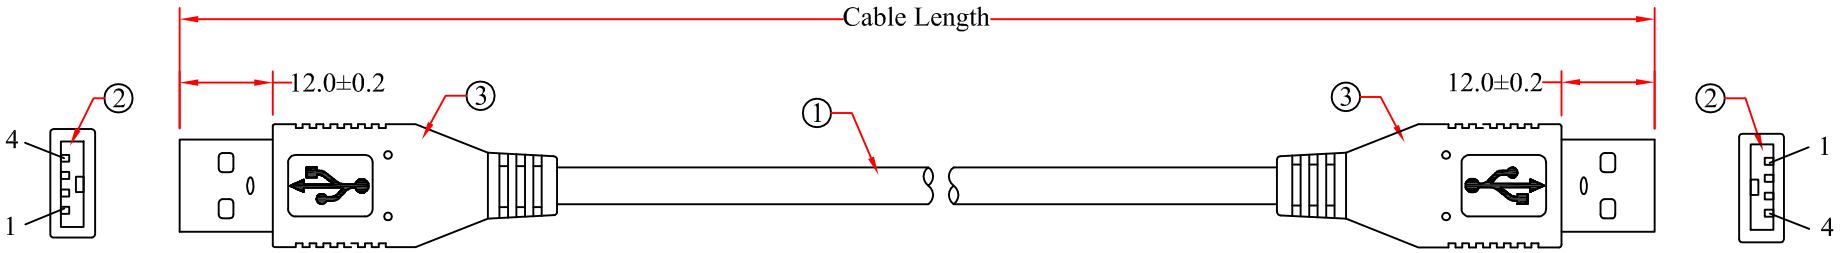

USB A/M

USB A/M

RoHS

Pin Assignment		
USB AM		USB AM
1	Red	1
2	Green	2
3	White	3
4	Black	4
Shell	Braid	Shell

NOTES:

1.Electrical Test:

(1)100% Open Short & Miswire Test.

(2) Insulation Resistance 1 MΩ MIN.

PART NO.	CABLE LENGTH
10U2-02101BK	1 FT
10U2-02103BK	3 FT
10U2-02106BK	6 FT
10U2-02110BK	10 FT
10U2-02115BK	15 FT

NO.	SPECIFICATIONS
3	Black Molded PVC
2	USB A Type Male ,Contact:Gold Flash, Shell: Nickel Plated, Insulation White
1	USB 2.0 CABLE UL 2725 28AWG(7/0.127 TC)*1P+24AWG(11/0.16 TC)*2C+AL-Foil +BRAID(16/5/0.12ALMG),OD: 4.5mm, Black Outer PVC Jacket

BOM LIST

ITEM NUMBER	10U2-021xxBK		DRAWER	JL
TITLE	USB Type A Male / Type A Male Cable 2.0 Version		CHECKED	
			APPROVED	
MATERIAL		SCALE		
REV.	A	UNIT	INCH	
DRAWING NO:				

888-212-8295 CableWholesale.com